




Seninle ;)
her mevsim



2018 Ürün Katalogu

RotaClimate

Tek
Mevsim

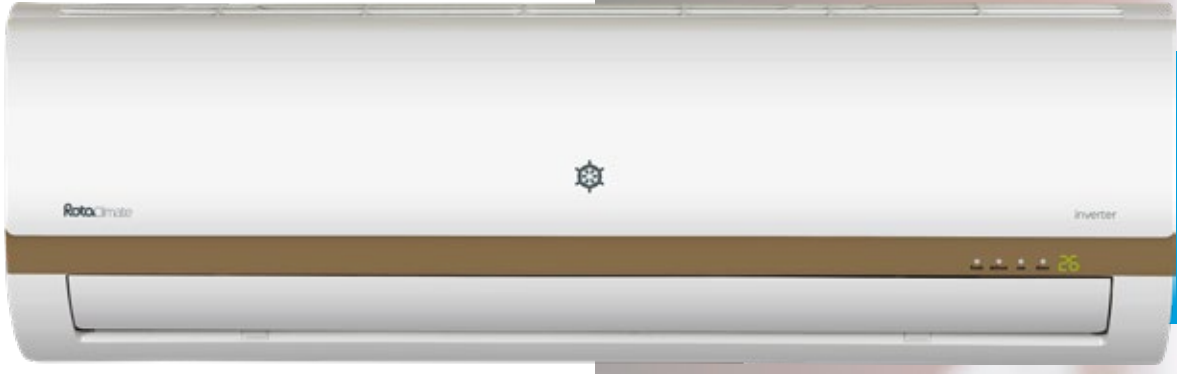


RotaClimate ile tek mevsim yaşamaya başlayın.

Geliştirilen sezonsal klima teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ve üstün teknolojik özellikleriyle mekanlarınızda konforu en iyi şekilde yaşarsınız.

Rota Climate uzmanlığını ve kalitesini her cihazında hissedersiniz.



LCD Göstergeli
Ergonomik
Dijital Kumanda

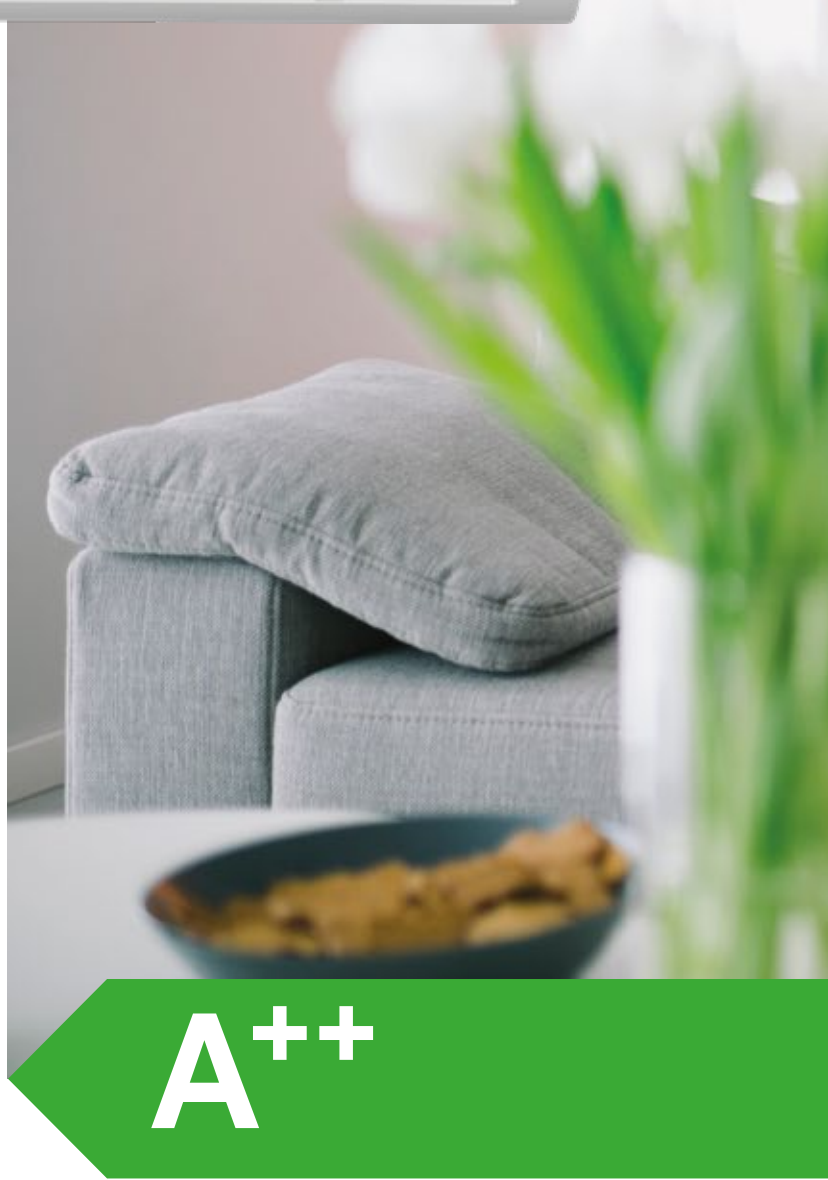

Sezonsal
inverter klima

Konforda A++ Kalite



-15 °C
ÇALIŞMA
PERFORMANSI



COLD
CRYSTALYST
FİLTRE



OTOMATİK
TEKRAR
BAŞLAMA



ZAMAN
AYARLAYICI



ÜFLEME
KANATLARI




UYKU
MODU


- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C'ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti

Daha fazla konfor saęlayan inverter serisi


9.000 btu

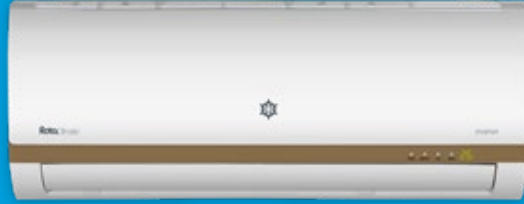


12.000 btu

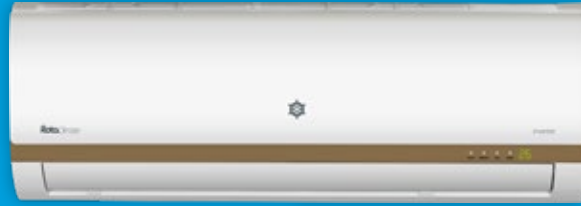

18.000 btu

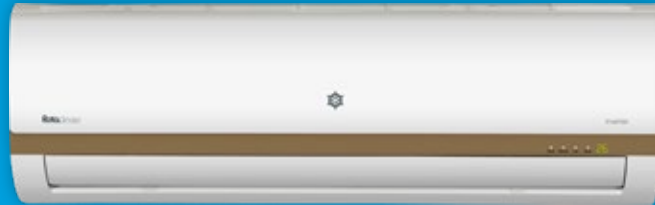


24.000 btu

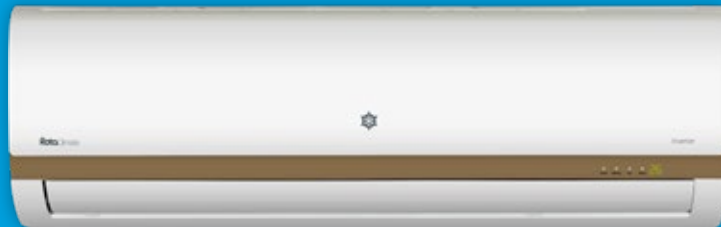

RotaClimate

Tek
Mevsim

Multi Inverter Klimalar

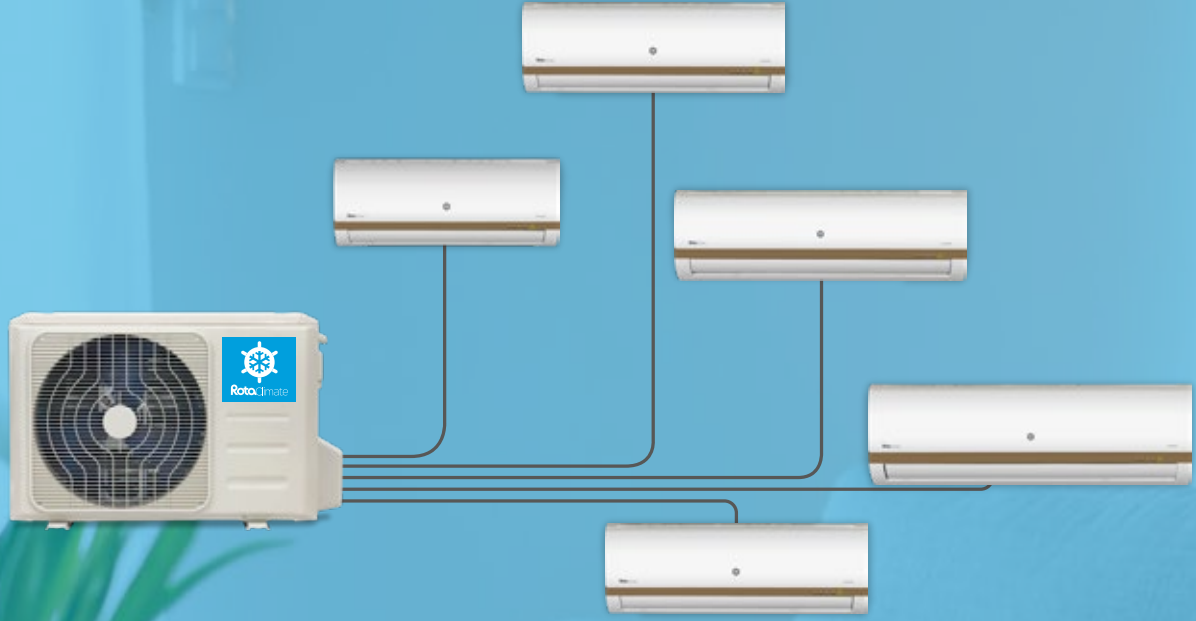

Multi 1+2 Sistem (R2QMX50A)
Kombinasyon Tablosu

Uygulama	Kombinasyon (kBTU/h)			
	Ünite-A	Ünite-B	Ünite-C	Toplam
2 ÜNİTE (İç Ünite)	9	9	-	18
	9	12	-	21
	9	18	-	27
	12	12	-	24

Multi 1+3 Sistem (R3QMX80A)
Kombinasyon Tablosu

Uygulama	Kombinasyon (kBTU/h)			
	Ünite-A	Ünite-B	Ünite-C	Toplam
2 ÜNİTE (İç Ünite)	18	18	-	36
	-	-	-	-
	9	9	9	27
	9	9	12	30
3 ÜNİTE (İç Ünite)	9	9	18	36
	9	12	12	33
	9	12	18	39
	12	12	12	36

Multi 1+4 Sistem (R4QMX105A)
Kombinasyon Tablosu

Uygulama	Kombinasyon (kBTU/h)				
	Ünite-A	Ünite-B	Ünite-C	Ünite-D	Toplam
2 ÜNİTE (İç Ünite)	9	24	-	-	33
	12	24	-	-	36
	9	9	24	-	42
	9	12	24	-	45
3 ÜNİTE (İç Ünite)	9	18	18	-	45
	12	12	18	-	42
	12	12	24	-	48
	12	12	18	-	42
4 ÜNİTE (İç Ünite)	9	9	9	9	36
	9	9	9	12	39
	9	9	9	18	45
	9	9	12	12	42
	9	9	12	18	48
	9	12	12	12	45
	9	12	12	18	51
	12	12	12	12	48
	12	12	12	18	54

Multi 1+5 Sistem (R5QMX125A)
Kombinasyon Tablosu

Uygulama	Kombinasyon (kBTU/h)					
	Ünite-A	Ünite-B	Ünite-C	Ünite-D	Ünite-E	Toplam
4 ÜNİTE (İç Ünite)	9	9	12	24	-	54
	9	9	9	24	-	51
	9	9	9	9	9	45
	9	9	9	9	12	48
5 ÜNİTE (İç Ünite)	9	9	9	9	18	54
	9	9	9	12	12	51
	9	12	12	12	12	57
	9	12	12	12	18	63
	12	12	12	12	12	60

Multi ile Mutlu Evler

A⁺⁺



-15 °C
ÇALIŞMA
PERFORMANSI



COLD
CRYSTALYST
FILTRE



OTOMATİK
TEKRAR
BAŞLAMA



ZAMAN
AYARLAYICI



ÜFLEME
KANATLARI



UYKU
MODU

Esnek montaj

2 portlu ünitelerden 5 portlu ünitelere kadar uzanan çok geniş bir ürün aralığı tüm uygulamaları mümkün kılar. 1 multi dış üniteye 5 adede kadar iç ünite bağlanabilir.

Multi split dış üniteler, düşük çalışma sesi ve yüksek enerji verimliliği için yenilenen kompresör ile donatılmıştır.

Dış üniteler kompakt ve dayanıklıdır ve kolayca çatıya veya terasa yerleştirilebilir, dış duvara monte edilebilir

Kaset Tipi Klima



Non Inverter / Inverter Klima

- Optimum verimlilik ve konfor için 360° hava üfleme
- Piyasadaki en düşük montaj yüksekliği! 35 - 71 sınıfı, sadece 204mm yüksekliğe sahiptir
- Kendi kendini temizleme işlevi, yüksek verimliliği garanti eder
- Akıllı sensörler enerji tasarrufu sağlar ve konforu en üst düzeye çıkarır
- 24/48 inverter
- 48 Non-inverter seçenekleriyle

Büyük Mekanlara Büyük Çözümler

A++ 360°



-15 °C
ÇALIŞMA
PERFORMANSI



COLD
CRYSTALYST
FİLTRE



OTOMATİK
TEKRAR
BAŞLAMA



ZAMAN
AYARLAYICI



GENİŞ
ÜFLEME
KANATLARI



UYKU
MODU



TURBO

İnverter klimalar için geçerli özellikler

Salon Tipi Non-Inverter Klima



Ücretsiz
Keşif & Montaj



2 Yıl
Cihaz
3 Yıl
Kompresör
Garanti



Otomatik
Tekrar Başlatma



Arıza
Tanımlama



24 Saat
Zamanlıyıcı



- Yüksek tavanlı alanlar için
- Asma tavanı dar veya olmayan ticari alanlar için ideal çözüm
- Yüksek tavanlara sahip odalar dahi çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir!
- Sabit bir sıcaklığı garanti eder

Salon Tipi Inverter Klima




Geniş Mekanlara
Yüksek Çözümler

Duvar Tipi inverter serisi



DUVAR						
			QTXN25U	QTXN35U	QTXN50U	QTXN71U
			QRXN25U	QRXN35U	QRXN50UB	QRXN71U
Güç Beslemesi		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph			
Soğutma Kapasitesi		Btu/h	9000(3500-11000)	12000(3700-14000)	18000(6200-20900)	24000 (9100-26900)
Soğutma Güç Tüketimi		W	100-1240	100-1580	1643(140-2360)	240-3030
Isıtma Kapasitesi		Btu/h	10000(2800-11500)	13000(3000-14400)	19000(4700-23000)	25000 (5500-30000)
Isıtma Güç Tüketimi		W	120-1200	130-1510	1586(200-2410)	260-3140
Sezonsal Verimlilik Soğutma	Pdtsanım	kW	2,5	3,3	5,3	7,0
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,7	6,1
	Enerji Sınıfı		A++	A++	A++	A++
	Yıllık Enerji Tüketimi	kWh	143	189	277	402
Sezonsal Verimlilik Isıtma (Yaklaşık)	Ptsanım	kW	2,2	2,3	4,1	5,1
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,1	4,0
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+	A+	A+	A+
	Tbiv	°C	-7	-7	-7	-10
	Yıllık Enerji Tüketimi	kWh	770	805	1400	1785
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)		m3/h	420/320/270	570/470/370	840/680/540	980/800/640
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)		dB(A)	40/34/29.5/22.5	41/36/28/23	42.5/37/33/23.5	45/39/34/25
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)		dB(A)	53	53	55	59
İç Ünite Ölçüleri	Boyutları (GxDxY)	mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Ağırlık	Kg	6,8	7,2	10,5	11,9
Dış Hava Debisi		m3/h	1800	1800	2200	2700
Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi		dB(A)	55,5	56	55	60
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	61	61	63	65
Dış Ünite Boyutları	Boyutları (GxDxY)	mm	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702
	Net Ağırlık	Kg	25,2	25,5	35,1	48,4
	Tipi		R410A	R410A	R410A	R410A
Soğutucu	GWP		2088	2088	2088	2088
	Şarj Miktarı	Kg	0,8	0,8	1,35	1,85
Tasarım Basıncı		MPa	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,2	4,2/1,5
Soğutucu Boruları	Sıvı Tarafı	mm(inch)	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")
	Gaz Tarafı		Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	12.7mm(1/2")	Φ15.9(5/8")
	Maks. Soğutucu Boru Uzunluğu	m	25	25	30	50
	Maks. Kot Farkı	m	10	10	20	25
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C			-15~50	
	Isıtma	°C			-15~30	

Multi inverter serisi



MULTI						
				2QMX50A	3QMX80A	4QMX105A
						5QMX125A
Güç Beslemesi		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph			
Soğutma	Kapasite	Btu/h	18000	27000	36000	42000
	Giriş	W	1900	2628	4137	4380
Isıtma	Kapasite	Btu/h	19000	28000	38000	42000
	Giriş	W	1542	2273	3364	4089
Sezonsal Verimlilik Soğutma	Ptsanım	kW	5,2	7,9	10,6	
	SEER	W/W	5,6	6,1	6,4	
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A	A++	A++	
	SCOP	W/W	4,6	5,9	9,3	
Sezonsal Verimlilik Isıtma (Yaklaşık)	Ptsanım	kW	4,6	5,9	9,3	
	SCOP	W/W	3,8	3,8	3,8	
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A	A	A	
	Tbiv	°C	-7	-7	-7	
nominal Verimlilik	EER	W/W	2,78	3,01	2,55	2,81
	COP		3,61	3,61	3,31	3,01
Dış Ünite akımı		m3/h	2100	3500	5500	5500
Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi		dB(A)	56,5	59,5	63,5	64
Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi		dB(A)	65	68	68	68
Dış Ünite	Boyutlar (GxDxY)	mm	800x333x554	845x363x702	946x410x810	946x410x810
	Ağırlık	kg	36	52,7	70	76
	Tipi		R410A	R410A	R410A	R410A
Soğutucu	GWP		2088	2088	2088	2088
	Şarj Miktarı	Kg	1,7	2,1	3	3,6
Soğutucu Boruları	Sıvı tarafı/ Gaz tarafı	mm(inch)	2 x Φ6.35 / Φ9.52(1/4"/3/8")	3 x Φ6.35 / Φ9.52(1/4"/3/8")	4 x Φ6.35/3x Φ9.52+1xΦ12.7(4x1/4"/3x3/8"+1x1/2")	5 x Φ6.35/4x Φ9.52+1xΦ12.7(5x1/4"/4x3/8"+1x1/2")
	Maks. tüm odalar için uzunluk	m	30	45	60	75
	Maks. bir iç ünite için uzunluk	m	20	25	30	30
	Maks. iç ve dış mekan arasındaki yükseklik farkı	m	10	10	10	10
	Maks. iç üniteler arasındaki yükseklik farkı	m	15	15	15	15
	Maks. iç üniteler arasındaki yükseklik farkı	m	10	10	10	10
operation range	Soğutucu	°C			-15-50	
	Isıtıcı	°C			-15-24	

Salon Tipi Serisi Non-Inverter / Inverter



SALON			Non-Inverter	Inverter
			QVQ140U	QVQ140A
			QQS140U	QQS140A
Güç BEslemesi		V-ph-Hz	380-420-3-50	
Soğutma	Nominal Kapasite	Btu/h	47800	48000(13500-51000)
	Giriş	W	5300	5000(470-5850)
	EER	W/W	2,64	2,81
	Sınıfı		D	
Isıtma	Nominal Kapasite	Btu/h	52000+12000	50000(8700-58000)
	Giriş	W	5400+3700	4440(450-5450)
	COP	W/W	2,82	3,29954954954955
	ISınıfı		D	
SEER	Ptasarım	kW		14
	SEER	W/W		6,1
SCOP	Ptasarım	kW		11,1
	SCOP	W/W		4,0
	Tbiv	°C		-7
Tol		°C		-15
İç Ünite Hava Akımı (Yük./Alç.)		m3/h	1750/1450	2150/1850/1450
İç Ünite Gürültü Seviyesi (Yük./Alç.)		dB(A)	54/50	53/48/44
İç ünite ses gücü seviyesi (Yük.)		dB(A)		63
İç Ünite boyutları	Boyutları(GxDxY)	mm	550x350x1800	600x455x1934
	Ağırlık	Kg	50	61,6
Dış Ünite Ses Basıncı		dB(A)	62	65
Dış Ünite Gürültü Seviyesi		dB(A)		72
Dış Ünite Boyutları	Boyutları(GxDxY)	mm	900x350x1170	952x415x1333
	Ağırlık	Kg	97	108
Soğutucu	Tipi		R410A	
	GWP		2088	
	Şarj Miktarı	Kg	3,3	4
Soğutucu Borusu	Sıvı Tarafı/ Gaz Tarafı	mm(inch)	Φ12.7/Φ19(1/2"/3/4")	
	Max. Uzunluk	m	20	65
	Seviye Farkı	m	10	30
Çalışma Aralığı	Soğutma	°C	18-43	-15~50
	Isıtma	°C	-7-24	-15~30

Kaset Tipi Serisi Non-Inverter / Inverter



KASET			Inverter	Non-Inverter	Inverter
			QCQ71UB QQS71U	QCQ140V QQS140V	QCQ140A QQS140A
SEER	Ptasarım	kW	7,0		14
	SEER	W/W	6,1		5,6
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A++		A+
	Ptasarım	kW	5,2		11,5
SCOP (average)	SCOP	W/W	4,0		4
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+		A+
	Tbiv	°C	-7		-7
	Tol	°C	-15		-15
Güç Kaynağı (Indoor)		V/Hz/Ph	220-240.50.1	380-415-3-50	220-240.50.1
Güç Kaynağı (Outdoor)		V/Hz/Ph	220-240.50.1	380-415-3-50	380-415.50.3
Soğutma	Kapasite	Btu/h	24000(4100-28000)	48000	48000(13600-55000)
	Giriş	W	2170(400-3155)	5191	5390(1330-6200)
	EER		3,24	2,71	2,61
	Etiket			D	
Isıtma	Kapasite	Btu/h	26000(4100-29500)	52000	55000(14300-60000)
	Giriş	W	2050(400-3090)	4763	5355(1400-6765)
	COP		3,72	3,2	3,01
	Etiket			C	
İç Ünite hava akımı (Hi/Mi/Lo)		m3/h	1378/1200/1032	1900/1600/1400	1715/1568/1381
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	47/43/40	53/48/44	52/50/49
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Hi)		dB(A)	61	--	64
İç Ünite Boyutları	Boyutlar (GxDxY)(kasa)	mm	840x840x245	840x840x245	840x840x287
	Boyutlar (GxDxY)(panel)	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Ağırlık (kasa)	kg	23	27	29
	Ağırlık (panel)	kg	5	5	5
Dış Ünite Hava Akımı		m3/h	2700		6800
Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi		dB(A)	60,5	63	65
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	65		73
Dış Ünite Boyutları	Boyutları(WxDxH)	mm	845x363x702	900x350x1170	952x410x1333
	Ağırlık	kg	49	93,2	108,1
Soğutucu	Type		R410A	R410A	R410A
	GWP		2088	2089	2088
	Şarj Miktarı	Kg	1,95	3,25	4
Soğutucu Borusu	Sıvı Tarafı/ Gaz Tarafı	mm(inch)	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")
	Maks. Boru Uzunluğu	m	50	50	65
	Maks. Seviye Farkı	m	25	25	30
İşlem aralığı	Soğutma	°C	-15 ~ 50	18-43	-15 ~ 50
	Isıtma	°C	-15 ~ 24	-7-24	-15 ~ 24



Kanal Tipi Serisi

KANAL			QBQ140VB QQS140V	QBQ160VB QQS160V
Güç Beslemesi		V-ph-Hz	380-415-3-50	
Soğutma	Kapasite	Btu/h	48000	55000
	Giriş	W	5190	6175
	EER	W/W	2,71	2,61
	Sınıfı		D	E
Isıtma	Kapasite	Btu/h	55000	60000
	Giriş	W	4465	5156
	COP	W/W	3,61	3,41
	Sınıfı		A	B
İç Ünite hava akımı (Hi/Mi/Lo)		m³/h	2100/1850/1490	2400/1850/1490
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	48,5/45/41	50/46/40
ESP	Değer	Pa	50	50
	Alan	Pa	0-160	0-160
İç Ünite Boyutları	Boyutlar (GxDxY)	mm	1200x874x300	1200x874x300
	Ağırlık	kg	46	46
Dış Ünite Boyutları	Boyutlar (GxDxY)	mm	900x350x1170	900x350x1170
	Ağırlık	kg	93,2	97
Soğutucu Tipi/Miktarı	Tipi		R410A	R410A
	GWP		2088	
Soğutucu Boruları	Şarj Miktarı	kg	3,25	3,2
	Sıvı Tarafı/ Gaz Tarafı	mm(inch)	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")
	Max. Boru Uzunluğu	m	50	50
	Max. Seviye Farkı	m	25	25
İşlen Aralığı	Soğutma	°C	18-43	18-43
	Isıtma	°C	-7-24	-7-24



#SeninleHerMevsim



www.rotacclimate.com

 [rotacclimate](https://www.facebook.com/rotacclimate)

 [rotacclimate](https://www.instagram.com/rotacclimate)

 info@rotacclimate.com



RotaClimate

*Tek
Mevsim*

ÇAĞRI MERKEZİ
444 0 863 

SERVİS MERKEZİ
444 999 0 
Daikin A.Ş. Yetkili Servis Güvencesiyle

04/2018
Baskı ve Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.
Rota Climate bu katalogta yer alan spesifikasyonları
tasarım ve bilgileri haber vermeksizin değiştirebilir

Satış Noktası: