



SOLİMPEKS 2018 /1 FİYAT LİSTESİ

Geçerlilik Tarihi:
01/02/2018





www.solimpeks.com.tr



SOLİMPEKS Güneş Enerjisi ECO SERİSİ Paket Termosifonik Sistem Fiyat Listesi

Ürünün Adı	ürün kod u	Teknik Açıklaması	90 GÜN VADELİ FİYATI
LAZER ECO 120 D PAKET	GPS-006	Boylar : Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü ,Yatık tip 120 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boylar. Kollektör : 2.1 m2 Sellektif tinok kaplamalı alüminyum FULL PLATE yüzey , Bakır borulu , Lazer kaynaklı ,Normal demirli temperli camlı, Cam yünü izolasyonlu 5 yıl garantili kollektör. Düz çatı kurulumu için ,boylar-kollektör arası bağlantılar ve montaj sehпасı ile birlikte paket sistemdir.	4.287 TL
Teslimat içeriği	MA-0535 MA-0049 MA-0285 MA-0435 T1-0080 T1-0079 T1-0585	-YATIK 120 lt REZİSTANSLU HİYENİK BOYLAR -WUNDER ANSG 2108 - FULL PLATE KOLLEKTÖR -DÜZ ÇATI MONTAJ SETİ (SATATIK BOYALI 35 DERECE) + DEPO TUTUCU APARATI -AKSESUAR SETİ (KISSA -UZUN KOL PAS. FLEX İZOLASYONLU BORU ,PRINÇ NİPELLER KORTAPALAR, EMNİYET VENTİLİ) -2 KW REZİSTANS -THERMOSTAT -BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	1 adet 1 adet 1 grup 1 grup 1 adet 1 adet 1 adet
LAZER ECO 120 K PAKET	GPS-007	Boylar : Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü ,Yatık tip 120 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boylar. Kollektör : 2.1 m2 Sellektif tinok kaplamalı alüminyum FULL PLATE yüzey , Bakır borulu , Lazer kaynaklı ,Normal demirli temperli camlı, Cam yünü izolasyonlu 5 yıl garantili kollektör. Kiremit çatı kurulumu için ,boylar-kollektör arası bağlantılar ve montaj sehпасı ile birlikte paket sistemdir.	4.672 TL
Teslimat içeriği	MA-0535 MA-0049 MA-0212 MA-0435 T1-0080 T1-0079 T1-0585	-YATIK 120 lt REZİSTANSLU HİYENİK BOYLAR -WUNDER ANSG 2108 - FULL PLATE KOLLEKTÖR -KREMIT ÇATI MONTAJ SETİ (SATATIK BOYALI 35 DERECE) + DEPO TUTUCU APARATI -AKSESUAR SETİ (KISSA -UZUN KOL PAS. FLEX İZOLASYONLU BORU ,PRINÇ NİPELLER KORTAPALAR, EMNİYET VENTİLİ) -2 KW REZİSTANS -THERMOSTAT -BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	1 adet 1 adet 1 grup 1 grup 1 adet 1 adet 1 adet
LAZER ECO 200 D PAKET	GPS-008	Boylar : Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü ,Yatık tip 200 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boylar. Kollektör : 2.5 m2 Sellektif tinok kaplamalı alüminyum FULL PLATE yüzey , Bakır borulu , Lazer kaynaklı ,Normal demirli temperli camlı, Cam yünü izolasyonlu 5 yıl garantili kollektör. Kiremit çatı kurulumu için ,boylar-kollektör arası bağlantılar ve montaj sehпасı ile birlikte paket sistemdir.	4.758 TL
Teslimat içeriği	MA-0535 MA-0053 MA-0285 MA-0435 T1-0080 T1-0079 T1-0585	-YATIK 200 lt REZİSTANSLU HİYENİK BOYLAR DN 25 -WUNDER ANSG 2510 - FULL PLATE KOLLEKTÖR -KREMIT ÇATI MONTAJ SETİ (SATATIK BOYALI 35 DERECE) + DEPO TUTUCU APARATI -AKSESUAR SETİ (KISSA -UZUN KOL PAS. FLEX İZOLASYONLU BORU ,PRINÇ NİPELLER KORTAPALAR, EMNİYET VENTİLİ) -2 KW REZİSTANS -THERMOSTAT -BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	1 adet 1 adet 1 grup 1 grup 1 adet 1 adet 1 adet
LAZER ECO 200 K PAKET	GPS-009	Boylar : Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü ,Yatık tip 200 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boylar. Kollektör : 2.5 m2 Sellektif tinok kaplamalı alüminyum FULL PLATE yüzey , Bakır borulu , Lazer kaynaklı ,Normal demirli temperli camlı, Cam yünü izolasyonlu 5 yıl garantili kollektör. Kiremit çatı kurulumu için ,boylar-kollektör arası bağlantılar ve montaj sehпасı ile birlikte paket sistemdir.	4.803 TL
Teslimat içeriği	MA-0535 MA-0053 MA-0212 MA-0435 T1-0080 T1-0079 T1-0585	-YATIK 200 lt REZİSTANSLU HİYENİK BOYLAR DN 25 -WUNDER ANSG 2510 - FULL PLATE KOLLEKTÖR -KREMIT ÇATI MONTAJ SETİ (SATATIK BOYALI 35 DERECE) + DEPO TUTUCU APARATI -AKSESUAR SETİ (KISSA -UZUN KOL PAS. FLEX İZOLASYONLU BORU ,PRINÇ NİPELLER KORTAPALAR, EMNİYET VENTİLİ) -2 KW REZİSTANS -THERMOSTAT -BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	1 adet 1 adet 1 grup 1 grup 1 adet 1 adet 1 adet
LAZER ECO 300 D PAKET	GPS-010	Boylar : Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü ,Yatık tip 300 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boylar. Kollektör : 2.1 m2 siyah boyalı alüminyum FULL PLATE yüzey , Bakır borulu , Lazer kaynaklı ,Normal demirli temperli camlı, Cam yünü izolasyonlu 10 yıl garantili kollektör. Düz teras çatı kurulumu için ,boylar-kollektör arası bağlantılar ve montaj sehпасı ile birlikte paket sistemdir.	6.390 TL
Teslimat içeriği	MA-0536 MA-0049 MA-0286 MA-0435 T1-0080 T1-0079 T1-0585	-YATIK 300 lt REZİSTANSLU HİYENİK BOYLAR DN 25 -WUNDER ANSG 2108 - FULL PLATE KOLLEKTÖR -KREMIT ÇATI MONTAJ SETİ (SATATIK BOYALI 35 DERECE) + DEPO TUTUCU APARATI -AKSESUAR SETİ (KISSA -UZUN KOL PAS. FLEX İZOLASYONLU BORU ,PRINÇ NİPELLER KORTAPALAR, EMNİYET VENTİLİ) -2 KW REZİSTANS -THERMOSTAT -BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	1 adet 2 adet 1 grup 1 grup 1 adet 1 adet 1 adet
LAZER ECO 300 K PAKET	GPS-011	Boylar : Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü ,Yatık tip 300 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boylar. Kollektör : 2.1 m2 siyah boyalı alüminyum FULL PLATE yüzey , Bakır borulu , Lazer kaynaklı ,Normal demirli temperli camlı, Cam yünü izolasyonlu 10 yıl garantili kollektör. Kiremit çatı kurulumu için ,boylar-kollektör arası bağlantılar ve montaj sehпасı ile birlikte paket sistemdir.	6.236 TL
Teslimat içeriği	MA-0536 MA-0049 MA-0213 MA-0435 T1-0080 T1-0079 T1-0585	-YATIK 300 lt REZİSTANSLU HİYENİK BOYLAR DN25 -WUNDER ANSG 2108 - FULL PLATE KOLLEKTÖR -KREMIT ÇATI MONTAJ SETİ (SATATIK BOYALI 35 DERECE) + DEPO TUTUCU APARATI -AKSESUAR SETİ (KISSA -UZUN KOL PAS. FLEX İZOLASYONLU BORU ,PRINÇ NİPELLER KORTAPALAR, EMNİYET VENTİLİ) -2 KW REZİSTANS -THERMOSTAT -BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	1 adet 2 adet 1 grup 1 grup 1 adet 1 adet 1 adet





NOT: Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. İzmir ve Konya depo teslimidir.TAVSİYE EDİLEN Bayi Satış Fiyatıdır. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.



SOLIMPEKS Güneş Enerjisi ELİTE SERİSİ Paket Termosifonik Sistem Fiyat Listesi

Ürün Adı	ürün kod u	Teknik Açıklaması	90 GÜN VADELİ FİYATI
LAZER ELİTE 200 D PAKET	GPS-001	Boylar : Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü ,Yatık tip 200 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boylar. Kollektör : 2,5 m2 Selektif tinox kaplamalı alüminyum FULL PLATE yüzey , Bakır borulu , Lazer kaynaklı ,Normal demirli temperli camlı, Cam yünü izolasyonlu 5 yıl garantili kollektör. Kremit çatı kurulumu için ,boylar-kollektör arası bağlantılar ve montaj sehпасı ile birlikte paket sistemdir.	4.881 TL
Teslimat içeriği	MA-0535 MA-0536 MA-0234 MA-0430 TI-0080 TI-0079 TI-0585	-YATIK 200 lt REZİSTANSLI HÜYENİK BOYLAR - DN 25 -WUNDER ANSG 2510, FULL PLATE KOLLEKTÖR -DÜZ ÇATI MONTAJ SETİ (SATATİK BOYALI 35 DERECE) + DEPO TUTUCU APARATI -AKSESUAR SETİ (KISSA -UZUN KOL PAS. FLEX İZOLASYONLU BORU ,PRINÇ NİPELLER KÖRTAPALAR, EMNİYET VENTİLİ) -2 KW REZİSTANS -THERMOSTAT -BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	1 adet 1 adet 1 grup 1 grup 1 adet 1 adet 1 adet
LAZER ELİTE 200 K PAKET	GPS-002	Boylar : Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü ,Yatık tip 200 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boylar. Kollektör : 2,5 m2 Selektif tinox kaplamalı alüminyum FULL PLATE yüzey , Bakır borulu , Lazer kaynaklı ,Normal demirli temperli camlı, Cam yünü izolasyonlu 5 yıl garantili kollektör. Kremit çatı kurulumu için ,boylar-kollektör arası bağlantılar ve montaj sehпасı ile birlikte paket sistemdir.	4.969 TL
Teslimat içeriği	MA-0535 MA-0053 MA-0186 MA-0430 TI-0080 TI-0079 TI-0585	-YATIK 200 lt REZİSTANSLI HÜYENİK BOYLAR - DN 25 -WUNDER ANSG 2510, FULL PLATE KOLLEKTÖR -KREMIT ÇATI MONTAJ SETİ (SATATİK BOYALI 35 DERECE) + DEPO TUTUCU APARATI -AKSESUAR SETİ (KISSA -UZUN KOL PAS. FLEX İZOLASYONLU BORU ,PRINÇ NİPELLER KÖRTAPALAR, EMNİYET VENTİLİ) -2 KW REZİSTANS -THERMOSTAT -BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	1 adet 1 adet 1 grup 1 grup 1 adet 1 adet 1 adet
LAZER ELİTE 300 D PAKET	GPS-003	Boylar : Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü ,Yatık tip 300 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boylar. Kollektör : 2,1 m2 Selektif tinox kaplamalı alüminyum FULL PLATE yüzey , Bakır borulu , Lazer kaynaklı ,Normal demirli temperli camlı, Cam yünü izolasyonlu 5 yıl garantili kollektör. Düz çatı kurulumu için ,boylar-kollektör arası bağlantılar ve montaj sehпасı ile birlikte paket sistemdir.	6.523 TL
Teslimat içeriği	MA-0536 MA-0049 MA-0188 MA-0430 TI-0080 TI-0079 TI-0585	-YATIK 300 lt REZİSTANSLI HÜYENİK BOYLAR - DN 25 -WUNDER ANSG 2108, FULL PLATE KOLLEKTÖR -DÜZ ÇATI MONTAJ SETİ (SATATİK BOYALI 35 DERECE) + DEPO TUTUCU APARATI -AKSESUAR SETİ (KISSA -UZUN KOL PAS. FLEX İZOLASYONLU BORU ,PRINÇ NİPELLER KÖRTAPALAR, EMNİYET VENTİLİ) -2 KW REZİSTANS -THERMOSTAT -BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	1 adet 2 adet 1 grup 1 grup 1 adet 1 adet 1 adet
LAZER ELİTE 300 K PAKET	GPS-004	Boylar : Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü ,Yatık tip 300 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boylar. Kollektör : 2,1 m2 Selektif tinox kaplamalı alüminyum FULL PLATE yüzey , Bakır borulu , Lazer kaynaklı ,Normal demirli temperli camlı, Cam yünü izolasyonlu 5 yıl garantili kollektör. Kremit çatı kurulumu için ,boylar-kollektör arası bağlantılar ve montaj sehпасı ile birlikte paket sistemdir.	6.568 TL
Teslimat içeriği	MA-0536 MA-0049 MA-0188 MA-0430 TI-0080 TI-0079 TI-0585	-YATIK 300 lt REZİSTANSLI HÜYENİK BOYLAR - DN 25 -WUNDER ANSG 2108, FULL PLATE KOLLEKTÖR -KREMIT ÇATI MONTAJ SETİ (SATATİK BOYALI 35 DERECE) + DEPO TUTUCU APARATI -AKSESUAR SETİ (KISSA -UZUN KOL PAS. FLEX İZOLASYONLU BORU ,PRINÇ NİPELLER KÖRTAPALAR, EMNİYET VENTİLİ) -2 KW REZİSTANS -THERMOSTAT -BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	1 adet 2 adet 1 grup 1 grup 1 adet 1 adet 1 adet
LAZER ELİTE 200 D YATIK PAKET	GPS-005	Boylar : Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü ,Yatık tip 200 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boylar. Kollektör : 2,5 m2 Selektif tinox kaplamalı alüminyum FULL PLATE yüzey , Bakır borulu , Lazer kaynaklı ,Normal demirli temperli camlı, Cam yünü izolasyonlu 5 yıl garantili kollektör. Düz çatı kurulumu için YATIK TİP ,boylar-kollektör arası bağlantılar ve montaj sehпасı ile birlikte paket sistemdir.	4.974 TL
Teslimat içeriği	MA-0535 MA-0560 MA-0293 MA-0487 TI-0080 TI-0079 TI-0585	-YATIK 200 lt REZİSTANSLI HÜYENİK BOYLAR - DN 25 -WUNDER ANSG 2517 YATIK TİP, FULL PLATE KOLLEKTÖR -DÜZ ÇATI MONTAJ SETİ (SATATİK BOYALI 35 DERECE) + DEPO TUTUCU APARATI -AKSESUAR SETİ (KISSA -UZUN KOL PAS. FLEX İZOLASYONLU BORU ,PRINÇ NİPELLER KÖRTAPALAR, EMNİYET VENTİLİ) -2 KW REZİSTANS -THERMOSTAT -BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	1 adet 1 adet 1 grup 1 grup 1 adet 1 adet 1 adet

NOT: Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. İzmir ve Konya depo teslimidir.TAVŞİYE EDİLEN Bayi Satış Fiyatıdır. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.

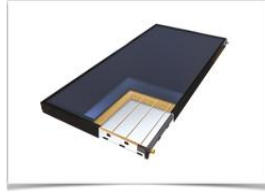

SOLİMPEKS Termal Kollektörler Fiyat Listesi

Ürünün Adı	ürün kodu	Teknik Açıklaması	90 GÜN VADELİ FİYATI
WUNDER ANP 1808	MA-0015	WUNDER ANP 1808 KOLLEKTÖR , 1,8 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Siyah Boyalı Yüzey, Bakır Borulu , Normal Demirli Temperli Cam ,Cam Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	953 TL
WUNDER ANP 2108	MA-0019	WUNDER ANP 2108 KOLLEKTÖR , 2,1 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Siyah Boyalı Yüzey, Bakır Borulu , Normal Demirli Temperli Cam ,Cam Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.042 TL
WUNDER ANP 2510	MA-0023	WUNDER ANP 2510 KOLLEKTÖR , 2,5 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Siyah Boyalı Yüzey, Bakır Borulu , Normal Demirli Temperli Cam ,Cam Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.226 TL
WUNDER ANP 2117 YATIK TİP	MA-0326	WUNDER ANP 2117 YATIK KOLLEKTÖR , 2,1 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Siyah Boyalı Yüzey, Bakır Borulu , Normal Demirli Temperli Cam ,Cam Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.185 TL
WUNDER ANP 2517 YATIK TİP	MA-0527	WUNDER ANP 2517 YATIK KOLLEKTÖR , 2,5 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Siyah Boyalı Yüzey, Bakır Borulu , Normal Demirli Temperli Cam ,Cam Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.301 TL
WUNDER ANSG 1808	MA-0045	WUNDER ANSG 1808 KOLLEKTÖR , 1,8 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Selektif Tinox Kaplamalı Yüzey, Bakır Borulu , Normal Demirli Temperli Cam ,Cam Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.144 TL
WUNDER ANSG 2108	MA-0049	WUNDER ANSG 2108 KOLLEKTÖR , 2,1 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Selektif Tinox Kaplamalı Yüzey, Bakır Borulu , Normal Demirli Temperli Cam ,Cam Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.244 TL
WUNDER ANSG 2510	MA-0053	WUNDER ANSG 2510 KOLLEKTÖR , 2,5 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Selektif Tinox Kaplamalı Yüzey, Bakır Borulu , Normal Demirli Temperli Cam ,Cam Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.375 TL
WUNDER ANSG 2117 YATIK TİP	MA-0559	WUNDER ANSG 2117 YATIK KOLLEKTÖR , 2,1 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Selektif Tinox Kaplamalı Yüzey, Bakır Borulu , Normal Demirli Temperli Cam ,Cam Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.308 TL
WUNDER ANSG 2517 YATIK TİP	MA-0560	WUNDER ANSG 2517 YATIK KOLLEKTÖR , 2,5 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Selektif Tinox Kaplamalı Yüzey, Bakır Borulu , Normal Demirli Temperli Cam ,Cam Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.431 TL
WUNDER ALS 1808	MA-0028	WUNDER ALS 1808 KOLLEKTÖR , 1,8 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Selektif Tinox Kaplamalı Yüzey, Bakır Borulu , Düşük Demirli Temperli Cam ,Taş Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.184 TL
WUNDER ALS 2108	MA-0032	WUNDER ALS 2108 KOLLEKTÖR , 2,1 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Selektif Tinox Kaplamalı Yüzey, Bakır Borulu , Düşük Demirli Temperli Cam ,Taş Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.320 TL
WUNDER ALS 2510	MA-0039	WUNDER ALS 2510 KOLLEKTÖR , 2,5 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Selektif Tinox Kaplamalı Yüzey, Bakır Borulu , Düşük Demirli Temperli Cam ,Taş Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.498 TL
WUNDER ALS 2117 YATIK TİP	MA-0036	WUNDER ALS 2117 YATIK KOLLEKTÖR , 2,1 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Selektif Tinox Kaplamalı Yüzey, Bakır Borulu , Normal Demirli Temperli Cam ,Taş Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.425 TL
WUNDER ALS 2517 YATIK TİP	MA-0043	WUNDER ALS 2517 YATIK KOLLEKTÖR , 2,5 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Selektif Tinox Kaplamalı Yüzey, Bakır Borulu , Normal Demirli Temperli Cam ,Taş Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.817 TL
WUNDER ANSG 2510 SERPANTİN TİP	MA-0514	WUNDER ANSG 2510 SERPANTİN KOLLEKTÖR , 2,5 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Selektif Tinox Kaplamalı Yüzey, Bakır Borulu , Normal Demirli Temperli Cam ,Cam Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.547 TL
WUNDER ALS 2108 SERPANTİN TİP	MA-0038	WUNDER ALS 2108 SERPANTİN KOLLEKTÖR , 2,1 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Selektif Tinox Kaplamalı Yüzey, Bakır Borulu , Düşük Demirli Temperli Cam ,Taş Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.470 TL
WUNDER ALS 2510 SERPANTİN TİP	MA-0044	WUNDER ALS 2510 SERPANTİN KOLLEKTÖR , 2,5 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Alüminyum Full Plate Selektif Tinox Kaplamalı Yüzey, Bakır Borulu , Düşük Demirli Temperli Cam ,Taş Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.620 TL
WUNDER CNP 2510	MA-0066	WUNDER CNP 2510 KOLLEKTÖR , 2,5 m2 yüzey alanlı , Lazer kaynaklı , Bakır Full Plate Siyah Boyalı Yüzey, Bakır Borulu , Normal Demirli Temperli Cam ,Cam Yünü İzolasyonlu ,Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasalı.	1.411 TL

NOT: Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. İzmir ve Konya depo teslimidir.TAVSİYE EDİLEN Bayi Satış Fiyatıdır. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.






SOLİMPEKS BUFFER -TANK- KOMBİ Fiyat Listesi

Ürün Adı	ürün kodu	Teknik Açıklaması	90 GÜN VADELİ FİYATI
SOLİBUFFER 100	MA-0004	SOLİMPEKS SOLİBUFFER 100 - Isıtma ve soğutma sistemleri için üretilmiş , ısı pompası uygulamaları için boyutlandırılmış ,100 lt hacimli,poliüretan izolasyonlu , elektrostatik toz boyalı galvaniz saç kaplamalı ,hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı . Yükseklik : 794 mm ,Genişlik : 540 mm , Ağırlık 50 kg. Isıtma devresi 1 1/4", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4", sensör giriş 1/2" (iç dişli)	1.336 TL
SOLİBUFFER 200	MA-0003	SOLİMPEKS SOLİBUFFER 200 - Isıtma ve soğutma sistemleri için üretilmiş , ısı pompası uygulamaları için boyutlandırılmış ,175 lt hacimli,poliüretan izolasyonlu , elektrostatik toz boyalı galvaniz saç kaplamalı ,hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı . Yükseklik : 1244 mm ,Genişlik : 540 mm , Ağırlık 60 kg. Isıtma devresi 1 1/4", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4", sensör giriş 1/2" (iç dişli)	1.408 TL
SOLİBUFFER 300	MA-0360	SOLİMPEKS SOLİBUFFER 300 - Isıtma ve soğutma sistemleri için üretilmiş , ısı pompası uygulamaları için boyutlandırılmış ,275 lt hacimli,poliüretan izolasyonlu , vinileks fermuarlı esnek kaplamalı ,hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı . Yükseklik : 1725 mm ,Genişlik : 540 mm , Ağırlık 70 kg. Isıtma devresi 1 1/4", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4", sensör giriş 1/2" (iç dişli)	1.810 TL
SOLİBUFFER 500	MA-0490	SOLİMPEKS SOLİBUFFER 500 - Isıtma ve soğutma sistemleri için üretilmiş , ısı pompası uygulamaları için boyutlandırılmış ,450 lt hacimli,sünger izolasyonlu , vinileks fermuarlı esnek kaplamalı , hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı . Yükseklik : 1740 mm ,Genişlik : 800 mm , Ağırlık 90 kg. Isıtma devresi 1 1/4", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 2", sensör giriş 1/2" (iç dişli)	2.434 TL
SOLİBUFFER 1000	MA-0491	SOLİMPEKS SOLİBUFFER 1000 - Isıtma ve soğutma sistemleri için üretilmiş , ısı pompası uygulamaları için boyutlandırılmış ,971 lt hacimli,sünger izolasyonlu , vinileks fermuarlı esnek kaplamalı , hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı . Yükseklik : 2106 mm ,Genişlik : 1010 mm , Ağırlık 180 kg. Isıtma devresi 1 1/4", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 2", sensör giriş 1/2" (iç dişli)	4.817 TL
SOLİTANK 200	MA-0001	SOLİMPEKS SOLİTANK 200 - Tek serpantinli CrNi 316 kalitede üretilmiş 3,83 m2 ısı transfer yüzeyine sahip hijyenik boyler . Isıtma ve sıcak su sistemleri için üretilmiş , ısı pompası uygulamaları için boyutlandırılmış ,170 lt hacimli,50 mm poliüretan izolasyonlu , elektrostatik toz boyalı galvaniz saç kaplamalı ,hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı . Yükseklik : 1245 mm ,Genişlik : 542 mm , Ağırlık 75 kg. 50 C tank sıcaklığında ,15 C şebek su sıcaklığında 45 C sıcak su kapasitesi 290 lt/h . Isıtma devresi 1 1/4" kullanım suyu giriş çıkışı 3/4" , Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4", sensör giriş 1/2" (iç dişli)	2.489 TL
SOLİTANK 300	MA-0002	SOLİMPEKS SOLİTANK 300 - Tek serpantinli CrNi 316 kalitede üretilmiş 3,83 m2 ısı transfer yüzeyine sahip hijyenik boyler . Isıtma ve sıcak su sistemleri için üretilmiş , ısı pompası uygulamaları için boyutlandırılmış ,245 lt hacimli,50 mm poliüretan izolasyonlu , elektrostatik toz boyalı galvaniz saç kaplamalı ,hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı . Yükseklik : 1770 mm ,Genişlik : 542 mm , Ağırlık 85 kg. 50 C tank sıcaklığında ,15 C şebek su sıcaklığında 45 C sıcak su kapasitesi 425 lt/h . Isıtma devresi 1 1/4" kullanım suyu giriş çıkışı 3/4" , Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4", sensör giriş 1/2" (iç dişli)	2.971 TL
SOLİTANK 500	MA-0492	SOLİMPEKS SOLİTANK 500 - Tek serpantinli CrNi 316 kalitede üretilmiş 5,48 m2 ısı transfer yüzeyine sahip hijyenik boyler . Isıtma ve sıcak su sistemleri için üretilmiş , ısı pompası uygulamaları için boyutlandırılmış ,454 lt hacimli,18 dansite sünger izolasyonlu vinileks kilif ,hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı . Yükseklik : 1653 mm ,Genişlik : 807 mm , Ağırlık 100 kg. 50 C tank sıcaklığında ,15 C şebek su sıcaklığında 45 C sıcak su kapasitesi 700 lt/h . Isıtma devresi 1 1/4" kullanım suyu giriş çıkışı 3/4" , Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 2", sensör giriş 1/2" (iç dişli)	4.072 TL
SOLİTANK 1000	MA-0493	SOLİMPEKS SOLİTANK 1000 - Tek serpantinli CrNi 316 kalitede üretilmiş 8,76 m2 ısı transfer yüzeyine sahip hijyenik boyler . Isıtma ve sıcak su sistemleri için üretilmiş , ısı pompası uygulamaları için boyutlandırılmış ,970 lt hacimli,18 dansite sünger izolasyonlu vinileks kilif ,hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı . Yükseklik : 2033 mm ,Genişlik : 1017 mm , Ağırlık 190 kg. 50 C tank sıcaklığında ,15 C şebek su sıcaklığında 45 C sıcak su kapasitesi 1400 lt/h . Isıtma devresi 1 1/4" kullanım suyu giriş çıkışı 3/4" , Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 2", sensör giriş 1/2" (iç dişli)	6.744 TL
SOLİKOMBİ 300	MA-1439	SOLİMPEKS SOLİKOMBİ 300 - Çift serpantinli CrNi 316 kalitede üretilmiş 3,83 m2 ısı transfer yüzeyine sahip hijyenik boyler ve 1,75 m2 güneş enerjisi paslanmaz serpantinli, Isıtma , sıcak su ve güneş enerjisi destekli sistemler için üretilmiş , ısı pompası uygulamaları için boyutlandırılmış ,245 lt hacimli,50 mm poliüretan izolasyonlu , elektrostatik toz boyalı galvaniz saç kaplamalı ,hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı .Yükseklik : 1770 mm ,Genişlik : 542 mm , Ağırlık 85 kg. 50 C tank sıcaklığında ,15 C şebek su sıcaklığında 45 C sıcak su kapasitesi 425 lt/h . Isıtma devresi 1 1/4" kullanım suyu giriş çıkışı 3/4" , Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4",sensör giriş 1/2" (iç dişli)	3.613 TL
SOLİKOMBİ 500	MA-0564	SOLİMPEKS SOLİKOMBİ 500 - Çift serpantinli CrNi 316 kalitede üretilmiş 4,81 m2 ısı transfer yüzeyine sahip hijyenik boyler ve 1,75 m2 güneş enerjisi paslanmaz serpantinli, Isıtma , sıcak su ve güneş enerjisi destekli sistemler için üretilmiş , ısı pompası uygulamaları için boyutlandırılmış ,454 lt hacimli,18 dansite sünger izolasyonlu ,hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı . Yükseklik : 1653 mm ,Genişlik : 807 mm , Ağırlık 100 kg. 50 C tank sıcaklığında ,15 C şebek su sıcaklığında 45 C sıcak su kapasitesi 700 lt/h . Isıtma devresi 1 1/4" kullanım suyu giriş çıkışı 3/4" , Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 2", sensör giriş 1/2" (iç dişli)	4.777 TL
SOLİKOMBİ 1000	MA-1440	SOLİMPEKS SOLİKOMBİ 1000 - Çift serpantinli CrNi 316 kalitede üretilmiş 8,76 m2 ısı transfer yüzeyine sahip hijyenik boyler ve 2,62 m2 güneş enerjisi paslanmaz serpantinli, Isıtma , sıcak su ve güneş enerjisi destekli sistemler için üretilmiş , ısı pompası uygulamaları için boyutlandırılmış ,950 lt hacimli,18 dansite sünger izolasyonlu vinileks kilif,hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı . Yükseklik : 2033 mm ,Genişlik : 1017 mm , Ağırlık 190 kg. 50 C tank sıcaklığında ,15 C şebek su sıcaklığında 45 C sıcak su kapasitesi 1.400 lt/h .Isıtma devresi 1 1/4" kullanım suyu giriş çıkışı 3/4" , Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 2", sensör giriş 1/2" (iç dişli)	7.868 TL

NOT: Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. İzmir ve Konya depo teslimidir.TAVSİYE EDİLEN Bayi Satış Fiyatıdır. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.


Geçerlilik Tarihi:
01/02/2018



SOLİMPEKS SOLİMULTİ VE YATIK BOYLER Fiyat Listesi

Ürün Adı	ürün kodu	Teknik Açıklaması	90 GÜN VADELİ FİYATI
SOLİMULTİ 300	DTM-001	SOLİMPEKS SOLİMULTİ 300 - Isıtma ve güneş enjisi sistemleri için üretilmiş , entegre edilmiş pompa grubu,otomatik kontrol , genişleme tankı ve ara bağlantı elemanları ile birlikte paket oluşturulmuş ,275 lt hacimli,poliüretan izolasyonlu , elektrostatik toz boyalı galvaniz saç kaplamalı ,hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı . Yükseklik : 1725 mm ,Genişlik : 540 mm , Ağırlık 80 kg. Isıtma devresi 1 1/4", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4", sensör giriş 1/2" (iç dişi) Teslimat içeriği : MA-1439 , GAP-002 , GAA-014 , GAY-037	5.796 TL
SOLİMULTİ 500	DTM-002	SOLİMPEKS SOLİMULTİ 500 -Isıtma ve güneş enjisi sistemleri için üretilmiş , entegre edilmiş pompa grubu,otomatik kontrol , genişleme tankı ve ara bağlantı elemanları ile birlikte paket oluşturulmuş ,450 lt hacimli,sünger izolasyonlu , vinileks fermuarlı esnek kaplamalı , hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı . Yükseklik : 1740 mm ,Genişlik : 800 mm , Ağırlık 100 kg. Isıtma devresi 1 1/4", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4", sensör giriş 1/2" (iç dişi) Teslimat içeriği : MA-0564 , GAP-002 , GAA-014 , GAY-037	6.902 TL
SOLİMULTİ 1000	DTM-004	SOLİMPEKS SOLİMULTİ 1000 -Isıtma ve güneş enjisi sistemleri için üretilmiş , entegre edilmiş pompa grubu,otomatik kontrol , genişleme tankı ve ara bağlantı elemanları ile birlikte paket oluşturulmuş ,971 lt hacimli,sünger izolasyonlu , vinileks fermuarlı esnek kaplamalı , hafif,uzun ömürlü ,estetik dar ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı . Yükseklik : 2106 mm ,Genişlik : 1010 mm , Ağırlık 190 kg. Isıtma devresi 1 1/4", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4", sensör giriş 1/2" (iç dişi) Teslimat içeriği : MA-1440 , GAP-002 , GAA-014 , GAY-037	9.868 TL
SOLİMPEKS TSM 120 ECO YATIK DEPO (DN 25)	MA-0565	SOLİMPEKS TSM 120 YATIK DEPO -Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü , Yatık tip 120 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boyler . Yükseklik : 540 mm ,Genişlik : 1150 mm , Ağırlık 45 kg. Sıcak ve soğuk su giriş çıkış 1/2", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4"	1.441 TL
SOLİMPEKS TSM 170 ECO YATIK DEPO (DN 25)	MA-0612	SOLİMPEKS TSM 170 YATIK DEPO -Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü , Yatık tip 170 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boyler . Yükseklik : 540 mm ,Genişlik : 1200 mm , Ağırlık 65 kg. Sıcak ve soğuk su giriş çıkış 1/2", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4"	1.916 TL
SOLİMPEKS TSM 200 ECO YATIK DEPO (DN 16)	MA-0006	SOLİMPEKS TSM 200 YATIK DEPO -Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü , Yatık tip 200 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boyler . Yükseklik : 540 mm ,Genişlik : 1200 mm , Ağırlık 65 kg. Sıcak ve soğuk su giriş çıkış 1/2", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4"	1.821 TL
SOLİMPEKS TSM 200 YATIK DEPO (DN 25)	MA-0535	SOLİMPEKS TSM 200 YATIK DEPO -Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü , Yatık tip 200 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boyler . Yükseklik : 540 mm ,Genişlik : 1200 mm , Ağırlık 65 kg. Sıcak ve soğuk su giriş çıkış 1/2", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4"	1.990 TL
SOLİMPEKS TSM 300 YATIK DEPO (DN 16)	MA0007	SOLİMPEKS TSM 300 YATIK DEPO -Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü , Yatık tip 300 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boyler . (Elektrikli ısıtıcı ve termostat dahil) Yükseklik : 540 mm ,Genişlik : 1725 mm , Ağırlık 82 kg. Sıcak ve soğuk su giriş çıkış 1/2", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4"	2.119 TL
SOLİMPEKS TSM 300 YATIK DEPO (DN 25)	MA0536	SOLİMPEKS TSM 300 YATIK DEPO -Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü , Yatık tip 300 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boyler . (Elektrikli ısıtıcı ve termostat dahil) Yükseklik : 540 mm ,Genişlik : 1800 mm , Ağırlık 45 kg. Sıcak ve soğuk su giriş çıkış 1/2", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4"	2.230 TL
SOLİMPEKS TSM 350 YATIK DEPO (DN 16)	MA0008	SOLİMPEKS TSM 350 YATIK DEPO -Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü , Yatık tip 350 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boyler . (Elektrikli ısıtıcı ve termostat dahil) Yükseklik : 540 mm ,Genişlik : 1725 mm , Ağırlık 82 kg. Sıcak ve soğuk su giriş çıkış 1/2", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4"	2.449 TL
SOLİMPEKS TSM 350 YATIK DEPO (DN 25)	MA0571	SOLİMPEKS TSM 350 YATIK DEPO -Poliüretan izolasyonlu , paslanmaz 316 L flex eşanjörlü , Yatık tip 350 lt hacimli hijyenik ,5 yıl garantili boyler . (Elektrikli ısıtıcı ve termostat dahil) Yükseklik : 540 mm ,Genişlik : 1800 mm , Ağırlık 82 kg. Sıcak ve soğuk su giriş çıkış 1/2", Elektrikli ısıtıcı bağlantısı 1 1/4"	2.676 TL
Elektrikli Rezistans 2KW	TI-0080	Elektrikli rezistans 2 KW kapasiteli , 1 1/4" bağlantı ağızlı , termostat ile birlikte (monofaze)	75 TL
Elektrikli Rezistans 4 kw	GAA-022	Elektrikli rezistans 4 KW kapasiteli , 1 1/4" bağlantı ağızlı , termostat ile birlikte (trifaze)	256 TL
Elektrikli Rezistans 6 kw	GAA-025	Elektrikli rezistans 6 KW kapasiteli , 1 1/4" bağlantı ağızlı , termostat ile birlikte (trifaze)	362 TL
Termostat	TI-0079	Sıcaklık ayarı yapılabilen elektrikli rezistans termostadı	60 TL

NOT: Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. İzmir ve Konya depo teslimidir.TAVSİYE EDİLEN Bayi Satış Fiyatıdır. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.



SOLİPEKS SOLİTHERMA HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Fiyat Listesi

Ürünün Adı	ürün kodu	Teknik Açıklaması	90 GÜN VADELİ FİYATI
SOLİTHERMA RJ-110 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI 11 KW	IHS-003	SOLİPEKS SOLİTHERMA SHCW RJ-110H MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma - Soğutma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş , Sirkülasyon pompası, akış kontrol şalteri ,yüksek verimli plakalı eşanjör ve kontrol paneli içerisinde olan paket tip monoblok gövdeli ,sanyo marka rotary tip mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 11.7 KW A7/W35 , (7,3 KW A7/W45) Soğutma Kapasitesi : 9,5 KW A35/W12 Yükseklik : 960 mm , Derinlik : 400 mm , Genişlik : 1090 mm , Ağırlık 105 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış 1" , Monofaze 230 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 55 C Çalışma Aralığı -15/+43 C	6.155 USD
SOLİTHERMA RJ-160 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI 16 KW	IHS-005	SOLİPEKS SOLİTHERMA SHCW RJ-160H MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma - Soğutma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş , Sirkülasyon pompası, akış kontrol şalteri ,yüksek verimli plakalı eşanjör ve kontrol paneli içerisinde olan paket tip monoblok gövdeli ,sanyo marka rotary tip mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 17.5 KW A7/W35 (10,5 KW A7/W45) Soğutma Kapasitesi : 14 KW A35/W12 Yükseklik : 1260 mm , Derinlik : 400 mm , Genişlik : 1090 mm , Ağırlık 143 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış 1" , Trifaze 400 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 55 C Çalışma Aralığı -15/+43 C	7.790 USD
SOLİTHERMA RJ-220 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI 22 KW	IHS-006	SOLİPEKS SOLİTHERMA SHCW RJ-220H MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma - Soğutma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş , akış kontrol şalteri ,yüksek verimli plakalı eşanjör ve kontrol paneli ,sanyo marka rotary tip mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 22.4 KW A7/W35 (13,9 KW A7/W45) Soğutma Kapasitesi : 18 KW A35/W12 Yükseklik : 1430 mm , Derinlik : 400 mm , Genişlik : 1090 mm , Ağırlık 155 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış 1" , Trifaze 400 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 55 C Çalışma Aralığı -15/+43 C	11.424 USD
SOLİTHERMA RJ-380 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI 38 KW	IHS-007	SOLİPEKS SOLİTHERMA SHCW RJ-380H MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş ,yüksek verimli shell tip eşanjör ve kontrol paneli ,copalant marka rotary tip mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 38 KW Dış hava sıcaklığı 20/15 C , Su giriş/çıkış 15/55 C Yükseklik : 1060 mm , Derinlik : 702 mm , Genişlik : 1450 mm , Ağırlık 249 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış DN 40 , Trifaze 380 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 60 C Çalışma Aralığı -15/+43 C	11.789 USD
SOLİTHERMA RJ-450 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI 45 KW	IHS-008	SOLİPEKS SOLİTHERMA SHCW RJ-450H MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş ,yüksek verimli shell tip eşanjör ve kontrol paneli ,copalant marka rotary tip mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 45 KW Dış hava sıcaklığı 20/15 C , Su giriş/çıkış 15/55 C Yükseklik : 1260 mm , Derinlik : 702 mm , Genişlik : 1450 mm , Ağırlık 268 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış DN 40 , Trifaze 380 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 60 C Çalışma Aralığı -15/+43 C	13.809 USD
SOLİTHERMA RJ-550 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI 55 KW	IHS-009	SOLİPEKS SOLİTHERMA SHCW RJ-550H MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş ,yüksek verimli shell tip eşanjör ve kontrol paneli ,copalant marka rotary tip mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 55 KW Dış hava sıcaklığı 20/15 C , Su giriş/çıkış 15/55 C Yükseklik : 1290 mm , Derinlik : 765 mm , Genişlik : 2150 mm , Ağırlık 420 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış DN 40 , Trifaze 380 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 60 C Çalışma Aralığı -15/+43 C	15.751 USD
SOLİTHERMA KRS-800E MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI 80 KW	IHS-013	SOLİPEKS SOLİTHERMA KRS-800E MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş ,yüksek verimli shell tip eşanjör ve kontrol paneli ,copalant marka rotary tip mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 80 KW Dış hava sıcaklığı 20/15 C , Su giriş/çıkış 15/55 C Yükseklik : 1880 mm , Derinlik : 900 mm , Genişlik : 2000 mm , Ağırlık 520 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış DN 50 , Trifaze 380 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 60 C Çalışma Aralığı -15/+43 C	FİYAT SORUNUZ
SOLİTHERMA KRS-1000E MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI 100 KW	IHS-014	SOLİPEKS SOLİTHERMA KRS-1000E MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş ,yüksek verimli shell tip eşanjör ve kontrol paneli ,copalant marka rotary tip mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 100 KW Dış hava sıcaklığı 20/15 C , Su giriş/çıkış 15/55 C Yükseklik : 1880 mm , Derinlik : 900 mm , Genişlik : 2000 mm , Ağırlık 520 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış DN 50 , Trifaze 380 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 60 C Çalışma Aralığı -15/+43 C	FİYAT SORUNUZ
SOLİTHERMA KRS-1250E MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI 125 KW	IHS-015	SOLİPEKS SOLİTHERMA KRS-1250E MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş ,yüksek verimli shell tip eşanjör ve kontrol paneli ,copalant marka rotary tip mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 125 KW Dış hava sıcaklığı 20/15 C , Su giriş/çıkış 15/55 C Yükseklik : 1880 mm , Derinlik : 900 mm , Genişlik : 2000 mm , Ağırlık 540 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış DN 50 , Trifaze 380 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 60 C Çalışma Aralığı -15/+43 C	FİYAT SORUNUZ
SOLİTHERMA KRS-2000E MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI 200 KW	IHS-017	SOLİPEKS SOLİTHERMA KRS-2000E MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş ,yüksek verimli shell tip eşanjör ve kontrol paneli ,copalant marka rotary tip mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 200 KW Dış hava sıcaklığı 20/15 C , Su giriş/çıkış 15/55 C Yükseklik : 1880 mm , Derinlik : 1700 mm , Genişlik : 2000 mm , Ağırlık 1240 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış DN 65 , Trifaze 380 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 60 C Çalışma Aralığı -15/+43 C	FİYAT SORUNUZ
SOLİTHERMA KRS-2500E MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI 250 KW	IHS-018	SOLİPEKS SOLİTHERMA KRS-2500E MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş ,yüksek verimli shell tip eşanjör ve kontrol paneli ,copalant marka rotary tip mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 250 KW Dış hava sıcaklığı 20/15 C , Su giriş/çıkış 15/55 C Yükseklik : 1880 mm , Derinlik : 1700 mm , Genişlik : 2000 mm , Ağırlık 1240 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış DN 65 , Trifaze 380 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 60 C Çalışma Aralığı -15/+43 C	FİYAT SORUNUZ

NOT: Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. İzmir ve Konya depo teslimidir.TAVSİYE EDİLEN Bayi Satış Fiyatıdır. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.



SOLİMPEKS MONOBLOK İNVERTER HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI CFX SERİSİ Fiyat Listesi

Ürünün Adı	ürün kodu	Teknik Açıklaması	90 GÜN VADELİ FİYATI
SOLİTHERMA MONOBLOK İNVERTER ISI POMPASI CRX 8	AHI-006	SOLİTHERMA CRX - 8 İNVERTER MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma - Soğutma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş , Sirkülasyon pompası, akış kontrol şalteri ,yüksek verimli plakalı eşanjör ,dış hava sensörü ve kontrol paneli içerisinde olan paket tip monoblok gövdeli , DC inverter kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi : 7.2 KW A7/W35 , Soğutma Kapasitesi : 7,8 KW A35/W18 Yükseklik : 821 mm , Derinlik : 326 mm , Genişlik : 908 mm , Ağırlık 74 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış 1 " , Monofaze 230 V / 50 Hz, Max.sıcaklık 60 °C-Çalışma Aralığı -20/+43 °C	6.784 EUR
SOLİTHERMA MONOBLOK İNVERTER ISI POMPASI CRX 12	AHI-004	SOLİTHERMA CRX -12 İNVERTER MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma - Soğutma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş , Sirkülasyon pompası, akış kontrol şalteri ,yüksek verimli plakalı eşanjör ,dış hava sensörü ve kontrol paneli içerisinde olan paket tip monoblok gövdeli , DC inverter kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi : 11,9 KW A7/W35 , Soğutma Kapasitesi : 13,5 KW A35/W18 Yükseklik : 1363 mm , Derinlik : 326 mm , Genişlik : 908 mm , Ağırlık 119 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış 1 " , Monofaze 230 V / 50 Hz, Max.sıcaklık 60 °C- Çalışma Aralığı -20/+43 °C	8.934 EUR
SOLİTHERMA MONOBLOK İNVERTER ISI POMPASI CRX 15	IHD-003	SOLİTHERMA CRX -15 İNVERTER MONOBLOK HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma - Soğutma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş , Sirkülasyon pompası, akış kontrol şalteri ,yüksek verimli plakalı eşanjör ,dış hava sensörü ve kontrol paneli içerisinde olan paket tip monoblok gövdeli ,DC inverter kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi : 14,5 KW A7/W35 , Soğutma Kapasitesi : 16 KW A35/W18 Yükseklik : 1363 mm , Derinlik : 326 mm , Genişlik : 908 mm , Ağırlık 122 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış 1 " , Monofaze 230 V / 50 Hz, Max.sıcaklık 60 °C - Çalışma Aralığı -20/+43 °C	9.530 EUR

SOLİMPEKS SU SPLIT İNVERTER HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI NİMBUS SERİSİ Fiyat Listesi

SOLİTHERMA SU SPLIT NMS 8	AIP-009	SOLİTHERMA SHCW NM-8 SU SPLIT HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma - Soğutma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş , yüksek verimli paslanmaz çelik plakalı eşanjör , iç ve dış ünite arası su hattı bağlantı , kompakt iç ünite dahili ısıtıcı 2+2 kw , kapalı genişleme tankı, emniyet ventili, oda termostati özellikli kumanda panosu bulunan, su split tip DC inverter kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi : 7,2 KW A7/W35 , Soğutma Kapasitesi : 7,8 KW A35/W18 Dış Ünite; Yükseklik : 821 mm , Derinlik : 326 mm , Genişlik : 908 mm , Ağırlık 71 kg. İç Ünite; Yükseklik : 700 mm , Derinlik : 300 mm , Genişlik : 600 mm , Ağırlık 35,5 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış 1 " , Monofaze 230 V / 50 Hz, Max.sıcaklık 60 C-Çalışma Aralığı -20/+43 C	8.217 EUR
SOLİTHERMA SU SPLIT NMS 12	AIP-013	SOLİTHERMA SHCWI NM-12 SU SPLIT HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma - Soğutma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş , yüksek verimli paslanmaz çelik plakalı eşanjör , iç ve dış ünite arası su hattı bağlantı , kompakt iç ünite dahili ısıtıcı 2+2+2 kw , kapalı genişleme tankı, emniyet ventili, oda termostati özellikli kumanda panosu bulunan, su split tip DC inverter kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi : 12 KW A7/W35 , Soğutma Kapasitesi : 10,2 KW A35/W18 Dış Ünite; Yükseklik : 821 mm , Derinlik : 326 mm , Genişlik : 908 mm , Ağırlık 105 kg. İç Ünite; Yükseklik : 700 mm , Derinlik : 300 mm , Genişlik : 600 mm , Ağırlık 35,5 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış 1 " , Monofaze 230 V / 50 Hz, Max.sıcaklık 60 C-Çalışma Aralığı -20/+43 C	10.870 EUR
SOLİTHERMA SU SPLIT NMS 15	AIP-014	SOLİTHERMA SHCWI NM-15 SU SPLIT HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI Isıtma - Soğutma ve Sıcak su sistemleri için üretilmiş , yüksek verimli paslanmaz çelik plakalı eşanjör , iç ve dış ünite arası su hattı bağlantı , kompakt iç ünite dahili ısıtıcı 2+2+2 kw , kapalı genişleme tankı, emniyet ventili, oda termostati özellikli kumanda panosu bulunan, su split tip DC inverter kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi : 15 KW A7/W35 , Soğutma Kapasitesi : 13 KW A35/W18 Dış Ünite; Yükseklik : 821 mm , Derinlik : 326 mm , Genişlik : 908 mm , Ağırlık 130 kg. İç Ünite; Yükseklik : 700 mm , Derinlik : 300 mm , Genişlik : 600 mm , Ağırlık 35,5 kg. Isıtma devresi giriş/çıkış 1 " , Monofaze 230 V / 50 Hz, Max.sıcaklık 60 C-Çalışma Aralığı -20/+43 C	11.662 EUR


SOLİMPEKS SOLİTHERMA BOYLER ISI POMPASI Fiyat Listesi

SOLİTHERMA RJD-25H30 BOYLER ISI POMPASI	AHB-002	SOLİMPEKS SOLİTHERMA SWH RJD-25H30 BOYLER ISI POMPASI Sıcak su sistemleri için üretilmiş , Titanyum Emaye çelik tanka sahip , Poliüretan izolasyonlu , Magnezyum anoda sahip ,Anti Legionella fonksiyonuna sahip hava kaynaklı boyler ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 2,5 KW COP 3,7 , A 15-13 C /W 15-45 C Yükseklik : 1700 mm , Genişlik : 600 mm , Ağırlık 200 kg.,Max.çalışma basıncı 6 bar Su giriş/çıkış 1/2 " , Trifaze 220 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 50 C Çalışma Aralığı -15/+40 C	2.686 EUR
---	---------	---	-----------

SOLİMPEKS SOLİTHERMA HAVUZ ISI POMPASI Fiyat Listesi

SOLİTHERMA SP-RJ 150 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI HAVUZ ISI POMPASI 18 KW	IHH-002	SOLİMPEKS SOLİTHERMA RJ-150 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI HAVUZ ISI POMPASI Havuz Isıtması için üretilmiş ,yüksek verimli titanyum eşanjör ve kontrol paneli,rotary tip mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 18 KW A24/W26 Yükseklik : 875 mm , Derinlik : 470 mm , Genişlik : 1140 mm , Ağırlık 65 kg. PVC giriş çıkış DN 50 , Trifaze 200 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 30 C Çalışma Aralığı -15/+40 C	4.324 USD
SOLİTHERMA SP-RJ 260 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI HAVUZ ISI POMPASI 26 KW	IHH-007	SOLİMPEKS SOLİTHERMA RJ-260 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI HAVUZ ISI POMPASI Havuz Isıtması için üretilmiş ,yüksek verimli titanyum eşanjör ve kontrol paneli,SCROLL tip mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 26 KW A24/W26 Yükseklik : 965 mm , Derinlik : 690 mm , Genişlik : 752 mm , Ağırlık 112 kg. PVC giriş çıkış DN 50 , Trifaze 380 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 30 C Çalışma Aralığı -15/+40 C	5.836 USD
SOLİTHERMA SP-RJ 350 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI HAVUZ ISI POMPASI 35 KW	IHH-003	SOLİMPEKS SOLİTHERMA RJ-350 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI HAVUZ ISI POMPASI Havuz Isıtması için üretilmiş ,yüksek verimli titanyum eşanjör ve kontrol paneli,SCROLL tip 2 adet mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 35 KW A24/W26 Yükseklik : 950 mm , Derinlik : 702 mm , Genişlik : 1450 mm , Ağırlık 240 kg. PVC giriş çıkış DN 63 , Trifaze 380 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 30 C Çalışma Aralığı -15/+40 C	10.154 USD
SOLİTHERMA SP-RJ 500 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI HAVUZ ISI POMPASI 50 KW	IHH-005	SOLİMPEKS SOLİTHERMA RJ-500 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI HAVUZ ISI POMPASI Havuz Isıtması için üretilmiş ,yüksek verimli titanyum eşanjör ve kontrol paneli,SCROLL tip 2 adet mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 50 KW A24/W26 Yükseklik : 260 mm , Derinlik : 702 mm , Genişlik : 1450 mm , Ağırlık 260 kg. PVC giriş çıkış DN 63 , Trifaze 380 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 30 C Çalışma Aralığı -15/+40 C	13.144 USD
SOLİTHERMA SP-RJ 1000 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI HAVUZ ISI POMPASI 35 KW	IHH-006	SOLİMPEKS SOLİTHERMA RJ-1000 MONOBLOK HAVA KAYNAKLI HAVUZ ISI POMPASI Havuz Isıtması için üretilmiş ,yüksek verimli titanyum eşanjör ve kontrol paneli,SCROLL tip 2 adet mono kompresörlü hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma Kapasitesi: 100 KW A24/W26 Yükseklik : 1880 mm , Derinlik : 900 mm , Genişlik : 1880 mm , Ağırlık 398 kg. PVC giriş çıkış DN 90 , Trifaze 380 V / 50 Hz,Max.sıcaklık 30 C Çalışma Aralığı -15/+40 C	22.752 USD

NOT: Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. İZMİR ve KONYA DEPO TESLİMİDİR. TAVSİYE EDİLEN BAVİ SATIŞ FİYATIDIR. PESİN ÖDEMELERDE %5 İNDİRİM UÇULANIR.



SOLİMPEKS MONTAJ SETLERİ Fiyat Listesi

Ürünün Adı	ürün kodu	Teknik Açıklaması	90 GÜN VADELİ FİYATI
ÇATI ÜSTÜ MONTAJ SETİ 2510 TEK Lİ	MA-9173	Solımpeks marka 2510 tipinde kolektörlerin bir adetinin, eğimli çatı üstüne monte edilmesini sağlayan elektrostatik toz boyalı, seti kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, zemine-kiremit altına tespit etmek için kullanılacak dübel, tij, ahşap vidası vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	235 TL
ÇATI ÜSTÜ MONTAJ SETİ 2108 TEK Lİ	MA-9174	Solımpeks marka 2108 tipinde kolektörlerin bir adetinin, eğimli çatı üstüne monte edilmesini sağlayan elektrostatik toz boyalı, seti kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, zemine-kiremit altına tespit etmek için kullanılacak dübel, tij, ahşap vidası vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	211 TL
ÇATI ÜSTÜ MONTAJ SETİ 1808 TEK Lİ	MA-9175	Solımpeks marka 1808 tipinde kolektörlerin bir adetinin, eğimli çatı üstüne, monte edilmesini sağlayan kendinden boyalı, seti kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, zemine-kiremit altına tespit etmek için kullanılacak dübel, tij, ahşap vidası vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	199 TL
ÇATI ÜSTÜ MONTAJ SETİ 2510 İKİLİ	MA-9176	Solımpeks marka 2510 tipinde kolektörlerin ikisini yanyana, eğimli çatı üstüne, monte edilmesini sağlayan elektrostatik toz boyalı, seti kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, zemine-kiremit altına tespit etmek için kullanılacak dübel, tij, ahşap vidası vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	368 TL
ÇATI ÜSTÜ MONTAJ SETİ 2108 İKİLİ	MA-9177	Solımpeks marka 2108 tipinde kolektörlerin ikisini yanyana, eğimli çatı üstüne, monte edilmesini sağlayan elektrostatik toz boyalı, seti kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, zemine-kiremit altına tespit etmek için kullanılacak dübel, tij, ahşap vidası vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	321 TL
ÇATI ÜSTÜ MONTAJ SETİ 1808 İKİLİ	MA-9178	Solımpeks marka 1808 tipinde kolektörlerin ikisini yanyana, eğimli çatı üstüne, monte edilmesini sağlayan elektrostatik toz boyalı, seti kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, zemine-kiremit altına tespit etmek için kullanılacak dübel, tij, ahşap vidası vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	317 TL
DÜZ ÇATI MONTAJ SETİ 2510 TEK Lİ	MA-9218	Solımpeks marka 2510 tipinde kolektörlerin bir adetinin, uygun yön ve açıda monte edilmesini sağlayan kendinden boyalı montaj ayağı, sehpayı kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, yere tespit etmek için kullanılacak dübel, tij vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	498 TL
DÜZ ÇATI MONTAJ SETİ 2108 TEK Lİ	MA-9219	Solımpeks marka 2108 tipinde kolektörlerin bir adetinin uygun yön ve açıda monte edilmesini sağlayan kendinden boyalı montaj ayağı, sehpayı kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, yere tespit etmek için kullanılacak dübel, tij vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	452 TL
DÜZ ÇATI MONTAJ SETİ 1808 TEK Lİ	MA-9220	Solımpeks marka 1808 tipinde kolektörlerin bir adetinin uygun yön ve açıda monte edilmesini sağlayan kendinden boyalı montaj ayağı, sehpayı kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, yere tespit etmek için kullanılacak dübel, tij vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	483 TL
DÜZ ÇATI MONTAJ SETİ 2510 İKİLİ	MA-9221	Solımpeks marka 2510 tipinde kolektörlerin ikisinin yanyana uygun yön ve açıda monte edilmesini sağlayan kendinden boyalı montaj ayağı, sehpayı kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, yere tespit etmek için kullanılacak dübel, tij vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	784 TL
DÜZ ÇATI MONTAJ SETİ 2108 İKİLİ	MA-9222	Solımpeks marka 2108 tipinde kolektörlerin ikisinin yanyana uygun yön ve açıda monte edilmesini sağlayan kendinden boyalı montaj ayağı, sehpayı kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, yere tespit etmek için kullanılacak dübel, tij vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	664 TL
DÜZ ÇATI MONTAJ SETİ 1808 İKİLİ	MA-9223	Solımpeks marka 1808 tipinde kolektörlerin ikisinin yanyana uygun yön ve açıda monte edilmesini sağlayan kendinden boyalı, sehpayı kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, yere tespit etmek için kullanılacak dübel, tij vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	724 TL
ÇATI İÇİ MONTAJ SETİ 2510 İKİLİ	MA-1446	Solımpeks marka 2510 tipinde kolektörlerin ikisini yanyana çatı (kiremit) içine monte edilmesini sağlayan, kolektörlerin oturacağı kiremit içinde sızdırmazlığı sağlayan, kolektörlerle %100 uyumlu kiremit içi havuzun oluşturulmasını sağlayan parçalarıyla beraber, sızdırmazlık ve kiremit içine tam entegre montaj sağlayan çatı içi montaj seti	2.435 TL
ÇATI İÇİ MONTAJ SETİ 2510 EK	MA-1447	Solımpeks marka 2510 tipinde kolektörlerin 3 ve daha fazlasının çatı içine montajının yapılması için "çatı içi montaj seti ikili" parçaya ek yaparak daha fazla adette kolektör montajına imkan veren, çatı içi montaj seti ek parçası .Çatı içi 2 li montaj seti ile beraber kullanılmalıdır.	1.041 TL
DÜZ ÇATI MONTAJ SETİ 1414 TEK Lİ	MA-9233	Solımpeks marka 1414 tipinde yatık kolektörlerin bir tekni uygun yön ve açıda monte edilmesini sağlayan kendinden boyalı, sehpayı kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, yere tespit etmek için kullanılacak dübel, tij vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	543 TL
ÇATI ÜSTÜ MONTAJ SETİ 1414 TEK Lİ	MA-9193	Solımpeks marka 1414 tipinde kolektörlerin bir tekni eğimli çatı üstüne monte edilmesini sağlayan kendinden boyalı, seti kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, yere tespit etmek için kullanılacak dübel, tij, ahşap vidası vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	256 TL
ÇATI ÜSTÜ MONTAJ SETİ 1414 İKİLİ	MA-9193	Solımpeks marka 1414 tipinde kolektörlerin ikisinin, eğimli çatı üstüne monte edilmesini sağlayan kendinden boyalı, seti kurmak için gerekli civata ve somunlarında ihtiva eden, orijinal montaj seti, yere tespit etmek için kullanılacak dübel, tij, ahşap vidası vs. montaj yapan tarafından sağlanmalıdır.	377 TL

NOT: Fiyatlara %18 KDV dahildir. İzin ve Konya depo teslimidir. TAVSİYE EDİLEN Bayi Satış Fiyatıdır. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.



SOLİMPEKS AKSESUARLAR Fiyat Listesi

Ürünün Adı	Ürün kodu	Teknik Açıklaması	90 GÜN VADELİ FİYATI
OTOMATİK KONTROL SSC/1	TI-1005	Güneş enerjisi sistemleri için özel olarak tasarlanmış, güneş kolektörlerinin aynı yöne baktığı sistemler için kullanılabilen, kolektör ve depo sıcaklığına göre sirkülasyon pompasının çalışıp durmasını sağlayan, değişken devirli pompalarında modülasyonunu sağlayabilen yapıda otomatik kontrol cihazı.	820 TL
OTOMATİK KONTROL SSC/2	TI-1006	Güneş enerjisi sistemleri için özel olarak tasarlanmış, güneş kolektörlerinin farklı yönlere baktığı sistemler için de kullanılabilen, kolektör ve depo sıcaklığına göre sirkülasyon pompasının çalışıp durmasını sağlayan, 10 farklı montaj şeması için kullanılabilen, farklı depolar arası ısı aktarımı yapabilen, değişken devirli pompalarında modülasyonunu sağlayabilen yapıda otomatik kontrol cihazı.	1.062 TL
SOLİMPEKS POMPA GRUBU 1'LI	TI-0131	Hmax: 5,8 mSS , Qmax: 4 m³/h Değerlerinde Wilo marka pompa , debimetre, gidiş hattında termometreli vanası olan, yaylı çekvalf bulunan, solar sıvı basılması için tasarlanmış basma hattı bulunan, ısı izolasyonu için polistren sert köpük ceketi bulunan, pompa grubu gidiş hattına bağlanarak kolektörlere doğru sirkülasyon yapmalıdır.	1.375 TL
SOLİMPEKS POMPA GRUBU 2'LI	TI-0129	Hmax: 5,8 mSS , Qmax: 4 m³/h Değerlerinde Wilo marka pompa , debimetre, gidiş hattında termometreli vanası olan, yaylı çekvalf bulunan, solar sıvı basılması için tasarlanmış basma hattı bulunan, dönüş hattında hava ayırıcı olan, ısı izolasyonu için polistren sert köpük ceketi bulunan, pompa grubu gidiş hattına bağlanarak kolektörlere doğru sirkülasyon yapmalıdır.	1.635 TL
SENSÖR UÇLU İNEGAL TE	TI-0315	Kollektör sıcaklığını hissetmek üzere konacak olan sensörün doğru ölçüm yapması için gerekli, kolektör üst kısım çıkışına bağlanacak şekilde tasarlanmış, üstüne hava purjörü takılması için yer bulunan, altında sirkülasyon devamı için ağız bulunan, pirinç malzemeden gövdesi, bakır malzemeden kovan kısmı olan , güneş kolektörü sensör kovani te parçası	80 TL
OTOMATİK HAVA PURJÖRÜ	HA-1498	Sitemde oluşacak havanın tahliyesi için gerekli, güneş enerjisi sistemleri için özel olarak üretilmiş, otomatik hava atıcı purjör	87 TL
3/4" İÇTEN YIVLİ SARI KÖRTAPA	HA-0345	Güneş enerjisi kolektörlerinin bağlantı yapılmayacak ağızlarını körlemek için kullanılan pirinç malzemeden üretilmiş iç dişli kör tapa.	7 TL
RAKOR DIŞI 3/4"	HA-0338	Paslanmaz çelik flex boruların bağlanmasında kullanmak üzere, borunun bir segman yardımıyla dış dişli bir ağıza bağlanmasını sağlayan pirinç malzemeden üretilmiş, iç dişli rakor.	6 TL
SEGMAN YARIM YAY 3/4"	HA-0337	Paslanmaz çelik flex boruların bağlanmasında kullanmak üzere, borunun bağlantısı gerekli rakoru boruya bağlamak için kullanılan çelik segman	1 TL
SOLAR SIVI	TI-1014	Güneş enerjisi sistemlerinde, donma korunmasının sağlanması, tesisatta akışın daha sağlıklı olması, metal malzemelerden parçacık kopmasını önleyecek bileşenlere sahip akışın daha sağlıklı gerçekleşmesi ve kaynama noktasının yükselttilerek sistemin güvenli çalışması için tesisata suyla karıştırılarak veya tesisat hacminin tamamını dolduracak şekilde konması gerekli tesisat akışkanı sıvı.	14 TL
ARA BAĞLANTI FLEXİ	YA-0215	Güneş enerjisi sistemlerinde, donma korunmasının sağlanması, tesisatta akışın daha sağlıklı olması, metal malzemelerden parçacık kopmasını önleyecek bileşenlere sahip akışın daha sağlıklı gerçekleşmesi ve kaynama noktasının yükselttilerek sistemin güvenli çalışması için tesisata suyla karıştırılarak veya tesisat hacminin tamamını dolduracak şekilde konması gerekli tesisat akışkanı sıvı.	24 TL
EMNİYET VALF GRUBU	TI-0645	Güneş enerjisi, ısı pompası sistemleri başta olmak üzere, tüm ısıtma sistemlerine uygun, pirinç malzemeden üretilmiş, üstünde manometresi, hava purjörü, ve emniyet ventili bulunan , tesisat ve tanklara konarak sistemden hava atılmasını sağlayan ve sistemin emniyetli basınçlarda çalışmasını sağlayan emniyet valf grubu	211 TL


SOLİMPEKS FLEX BORU Fiyat Listesi

SOLİFLEX MULTİ 10	MA-1488	Paslanmaz flexible çiftli boru , 10 mt uzunluğunda , 13 mm Epdm izoleli , polyamid örgülü , sensör kablosu ile birlikte DN 16 3/4"	1.041 TL
SOLİFLEX MULTİ 15	MA-0668	Paslanmaz flexible çiftli boru , 15 mt uzunluğunda , 13 mm Epdm izoleli , polyamid örgülü , sensör kablosu ile birlikte DN 16 3/4"	1.179 TL
SOLİFLEX MULTİ 20	MA-0669	Paslanmaz flexible çiftli boru , 20 mt uzunluğunda , 13 mm Epdm izoleli , polyamid örgülü , sensör kablosu ile birlikte DN 16 3/4"	1.318 TL
SOLİFLEX MULTİ 25	MA-0585	Paslanmaz flexible çiftli boru , 25 mt uzunluğunda , 13 mm Epdm izoleli , polyamid örgülü , sensör kablosu ile birlikte DN 16 3/4"	2.289 TL
SOLİFLEX 20	MA-1479	Paslanmaz flexible TEK boru , 20 mt uzunluğunda , 13 mm Epdm izoleli , polyamid örgülü , sensör kablosu ile birlikte DN 16 3/4"	763 TL

NOT: Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. İzmir ve Konya depo teslimidir.TAVSİYE EDİLEN Bayi Satış Fiyatıdır. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.

FOTOVOLTAİK PANEL

PV SOL60P

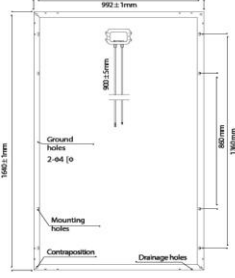

Poly kristal silisyum hücre
Yerli üretim
Zayıf ışıkta mükemmel performans
10 yıl %91 ve 25 yıllık %80 verim garantisi
Laminasyon öncesi ve sonrası EL test ile yüksek kalite garantisi
Pozitif Güç toleransı (+6W a kadar)





SOLIMPEKS POLİKRIŞTALIN PANEL fiyat listesi

Ürünün Adı	ürün kodu	Teknik Açıklaması	90 GÜN VADELİ FİYATI
SOLIMPEKS 260W POLİKRIŞTALIN PANEL	MA-0533	PV SOL260P FOVOTOLTAİK PANEL, Polikristal Silisyum Hücre, 260W Nominal Güç Değeri, 8,31A Nominal Akım Değeri (Imp), 31,3V Nominal Güç Voltajı (Vmp), 8,99A Kısa Devre Akımı (Isc), 38,2V Açık Devre Voltajı (Voc), %16 Modül Verimliliği, 10 yıl %91 ve 25 yıl %80 verim garantisi, 18,3 kg ağırlık, Ebatlar (1640mm X 992mm X 45mm)	470 USD

PV-T

Volther PowerVolt

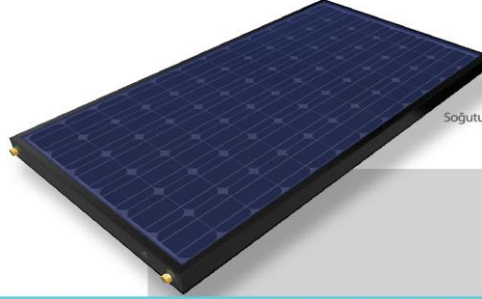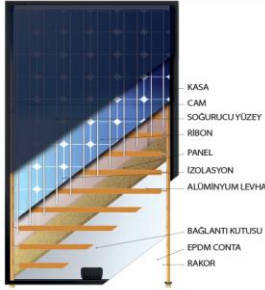

Aynı anda hem sıcak su hem elektrik üretimi
Soğutulan PV hücrelerle yıllık en az %25 ekstra elektrik üretimi
PowerVolt ile daha çok elektrik enerjisi



PV-T (HİBRİT) PANEL fiyat listesi

Ürünün Adı	ürün kodu	Teknik Açıklaması	90 GÜN VADELİ FİYATI
POWERTVOLT PV-T (HİBRİT) PANEL	MA-0013	POWERTVOLT PV-T HİBRİT KOLLEKTÖR, 1,4 m ² yüzey alanı, Bakır Borulu, Monokristal Silisyum Hücre, 190W Nominal Güç Değeri, 5,2A Nominal Akım Değeri (Imp), 36,4V Nominal Güç Voltajı (Vmp), 5,6A Kısa Devre Akımı (Isc), 45,2V Açık Devre Voltajı (Voc), 4mm PV Modül Camı, 10 Yıl Garanti, 24,4 kg ağırlık, Ebatlar (828mm X 1601mm X 90mm)	2.871 TL

NOT: Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. İzmir ve Konya depo teslimidir. TAVSİYE EDİLEN Bayi Satış Fiyatıdır. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.